

24 - SCATOLE DA INCASSO PER PARETI IN MURATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa: IEC 60670-1; EN 60670; CEI 23-48

Materiale: GW PLAST

Grado di protezione: IP 40

Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 40)

Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento □ (•)

Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 70°C

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -15°C


Glow wire test 650°C

(•) Isolamento completo secondo Norma EN 61140.

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

TABELLE DIMENSIONALI

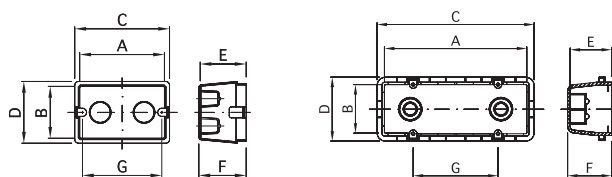


3 POSTI GW 24 203 - GW 24 204 - GW 24 303
4 POSTI GW 24 205 - GW 24 304


6 POSTI GW 24 236 - GW 24 306

CODICE	GW 24 203	GW 24 204	GW 24 303	GW 24 205	GW 24 304	GW 24 236	GW 24 306
	3 POSTI	3 POSTI	3 POSTI DOMOBOX	4 POSTI	4 POSTI DOMOBOX	6 POSTI	6 POSTI DOMOBOX
A	94,5	94	96	118	121	170	171
B	58	58	58	58	58	60	60
C	104	104	119	128	144	186	194
D	68	66	80	68	85	76	90
E	49	47	49	49	49	51	49
F	50,5	48	50,5	50,5	50,5	53	50,5
G	83,5	83,5	83,5	108,5	108,5	100	100


TONDA GW 24 232

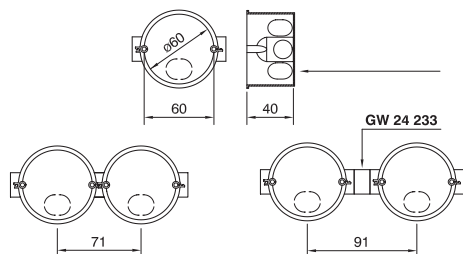


QUADRATA GW 24 231

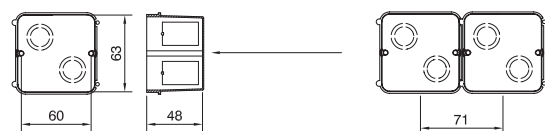


6 POSTI GW 24 206




8 POSTI GW 24 237

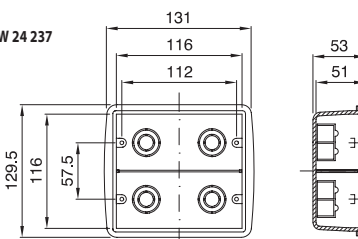

12 POSTI GW 24 238

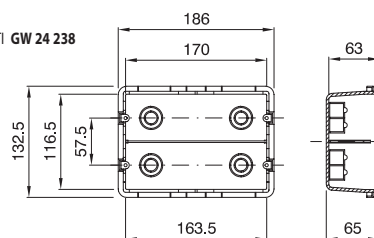

18 POSTI GW 24 239



24 - SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE AD INTERCAPEDINE SERIE MODULARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa: IEC 60670-1 type Ha; EN 60670-1 type H; CEI 23-48

Grado di protezione: IP 40

Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento □^(*)

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -15°C

Materiale: GW PLAST

Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 40)

Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 70°C
Glow wire test 850°C

(*) Isolamento completo secondo Norma EN 61140.

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

TABELLE DIMENSIONALI

CODICE	GW 24 207 3 POSTI	GW 24 245 4 POSTI	GW 24 246 6 POSTI
A	130,5	156	93
B	110	137	72
C	83,5	108,5	60
D	64	66	185
E	62	62	170
F	46	71	-
G	-	-	100